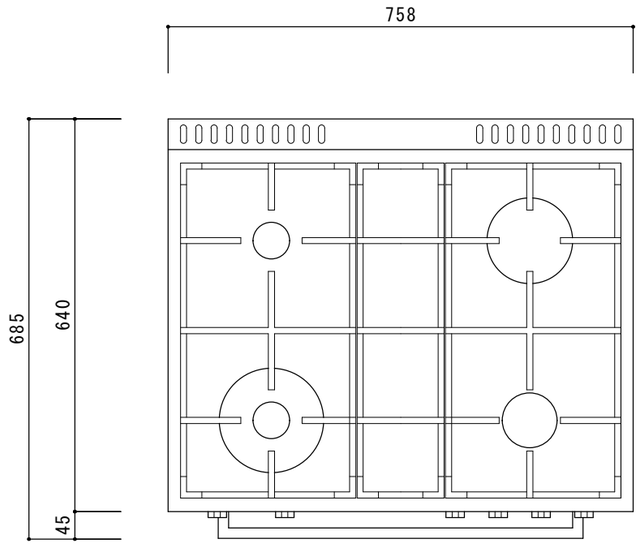


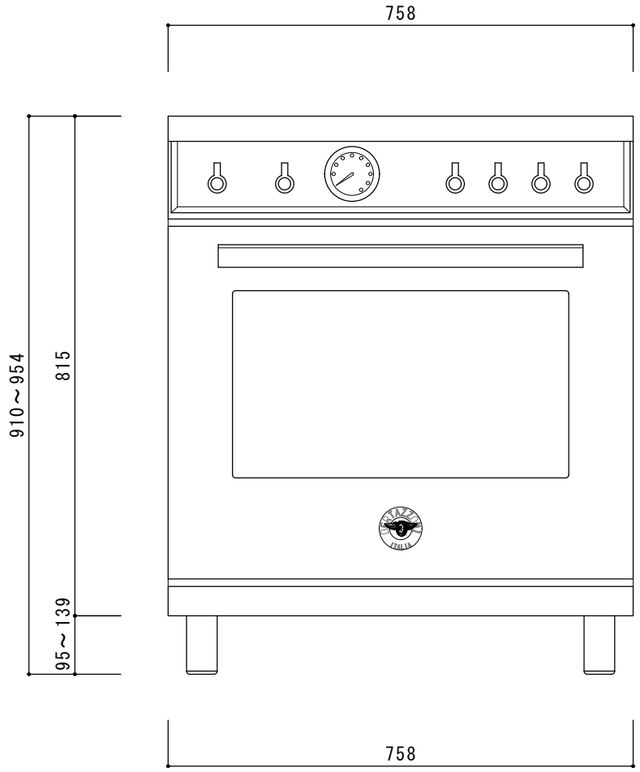


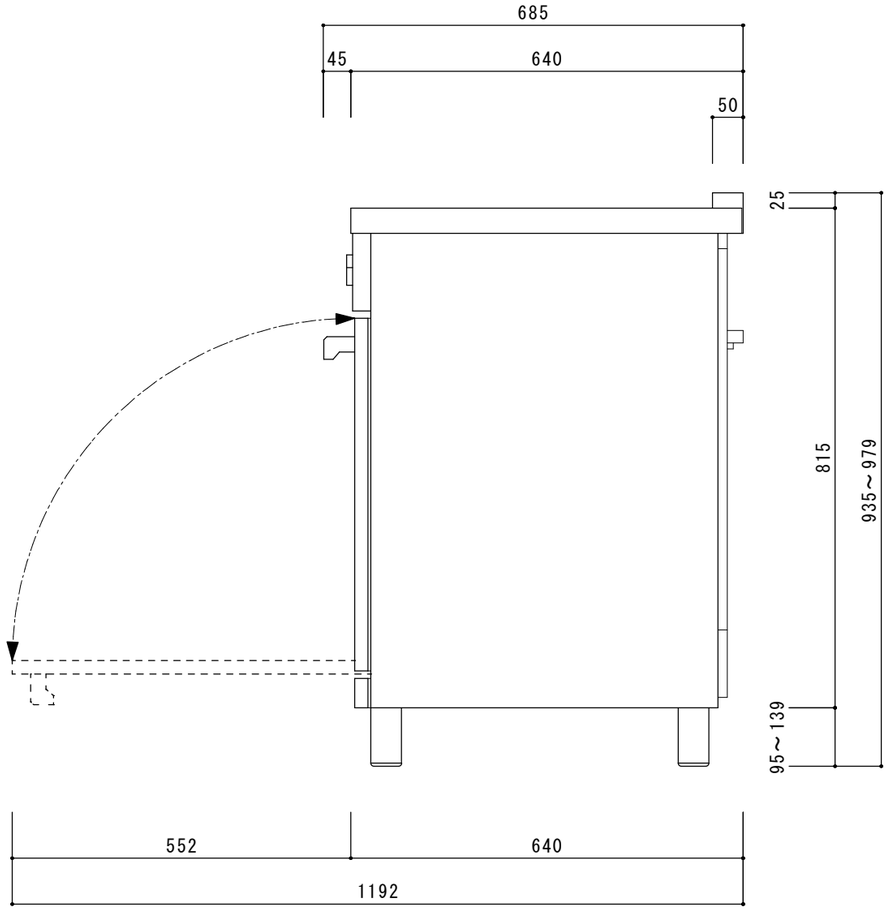


| モデル番号 | | | F304GS/F304GW | |
|---|---|---|---|---|
| 電　気 | 電　源 | | 単相100V　専用回路 | 形状 |
| | コンセント | | アース端子付き　3P | |
| 接続口口径 | | | 13A・1/2Rc | LPG・1/2Rc |
| ガス種 | | | 13A | LPG |
| ガス消費量(Kw) | トップバーナー | 左奥 | 1.7 | 1.2 |
| | | 左前 | 6.0 | 6.6 |
| | | 右奥 | 3.8 | 3.8 |
| | | 右前 | 2.6 | 2.5 |
| | ブロイルバーナー | | 2.6 | 3.5 |
| | ベイクバーナー | | 7.2 | 7.2 |
| | 最大ガス消費量 | | 21.3 | 21.3 |
| 外形寸法(mm)　W×D×H | | | W758×D640×H910～954 | |
| 開口寸法(mm)　W×D×H | | | W760×D640以上×H904～948 | |
| オーブン庫内容量(L) | | | 96 | |
| オーブン庫内寸法(mm)W×D×H | | | 555×427×405 | |
| 重量(kg) | | | 95.7 | |

## 【オプションハイバッグガード設置寸法】

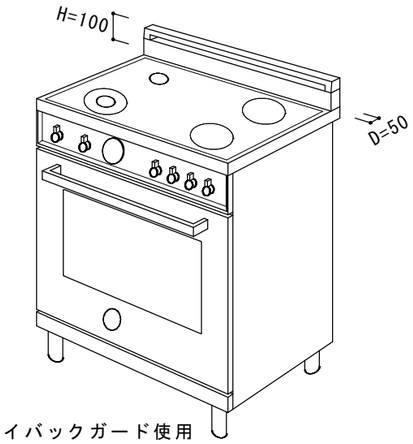


オプションハイバックガード使用

## 【開口寸法】

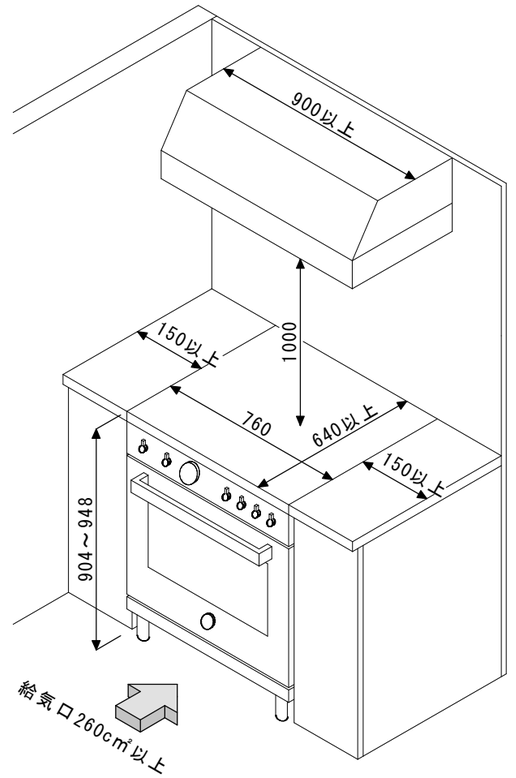


※離隔距離は可燃物から左右・背面150㎜以上確保して下さい。
150㎜確保出来ない場合は不燃材にて施工して下さい。
開口部奥行が640㎜以上になる場合は天板後方を不燃材で
埋めて下さい。
ガスレンジに接する3面(左右,背面)は不燃材仕上げにして下さい。

※当製品は家庭用を超えるガス出力を有しています。
高層マンション以外の住宅への設置が可能となります。

| 承認者 | 承認者 | 承認者 | 作図年月日 | 作成者 | 尺度 | 作図法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022/12/01 | M.Honda | S=1/10 | 三角法 |
| | | | 名称 | BERTAZZONI　ガスレンジ F304GS/F304GW | | |
| 株式会社ツナシマ商事 | | | 図番 | BERTAZZONI－F304GS/F304GW-0002 | | |