モデル番号		CBB861SC	
電気	電源	単相100V専用回路	形状
	コンセント	15A 3Pアース付	
	最大消費電力	275W	
外形寸法(mm) W×D×H		W860×D300×H375	
開口寸法(mm) W×D×H		W847×D286×H375	
重量(kg)		14	
風量切替		4段階	
風量		716m3/h（無負荷時）	
騒音値(IEC704-1)(dB･A)		53（2速時）	
設置方法		ビルトイン専用	
表面仕上材		ステンレスSUS430	
排気ダクト径		150Φ	

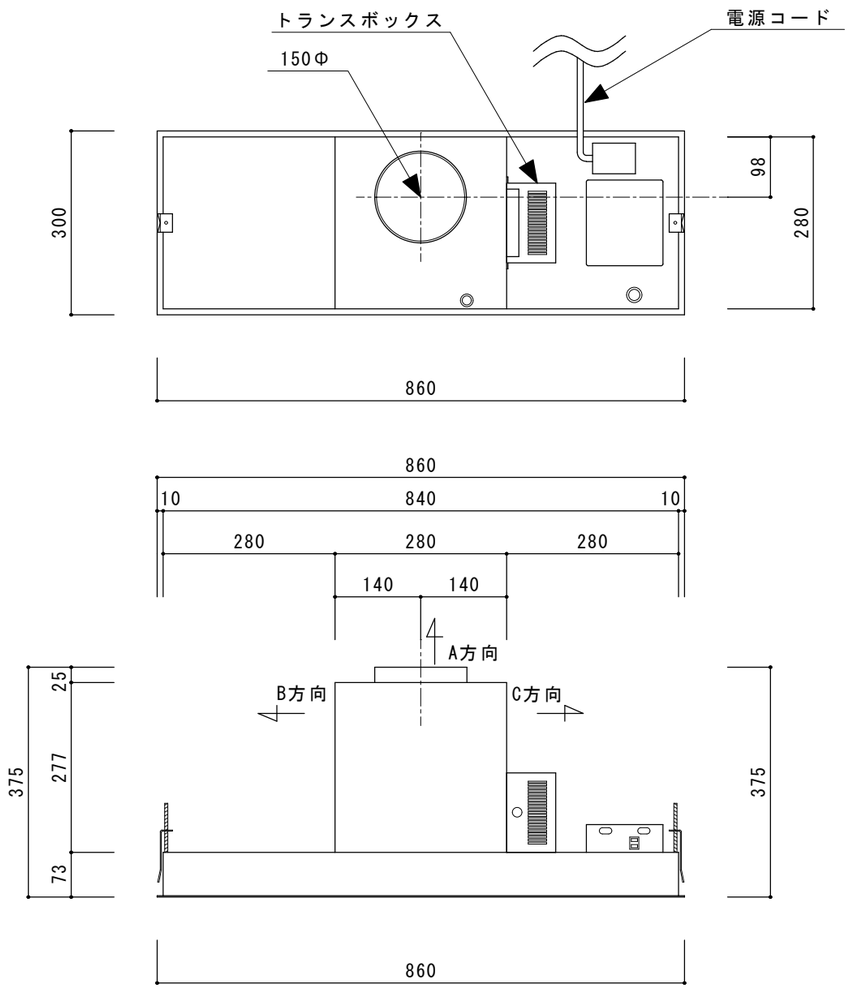

※排気方向はA方向もしくはB・C方向への設定が可能です。
発注時にご指定下さい。
排気方向がC方向の場合はトランスボックスは左側に
設置致します。

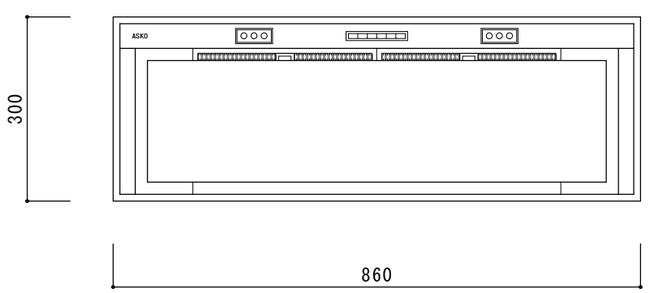

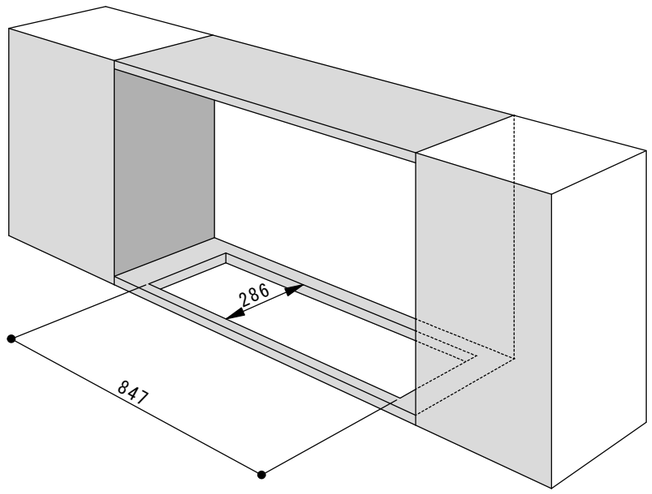

【開口寸法】

B方向設定時　　C方向設定時

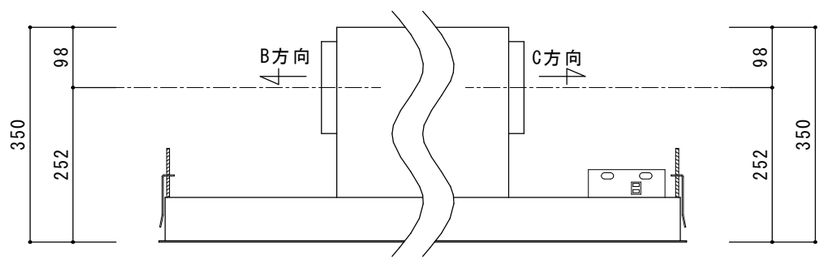

【排気方向変更時寸法】

※当製品は不燃仕様ではございません。

承認者	承認者	承認者	作図年月日	作成者	尺度	作図法
			2023/06/21	M.Honda	S=1/10	三角法
			名称	ASKO　コンシールドフード CBB861SC		
株式会社ツナシマ商事			図番	ASKO-CBB861SC-002		