


キャビネット仕様			
電 気	電 源	単相100V専用回路 15A	形状 
	コンセント	アースターミナル付き 3P	
設置開口寸法 (mm) W×D×H		560～570×560以上×1775～1780	

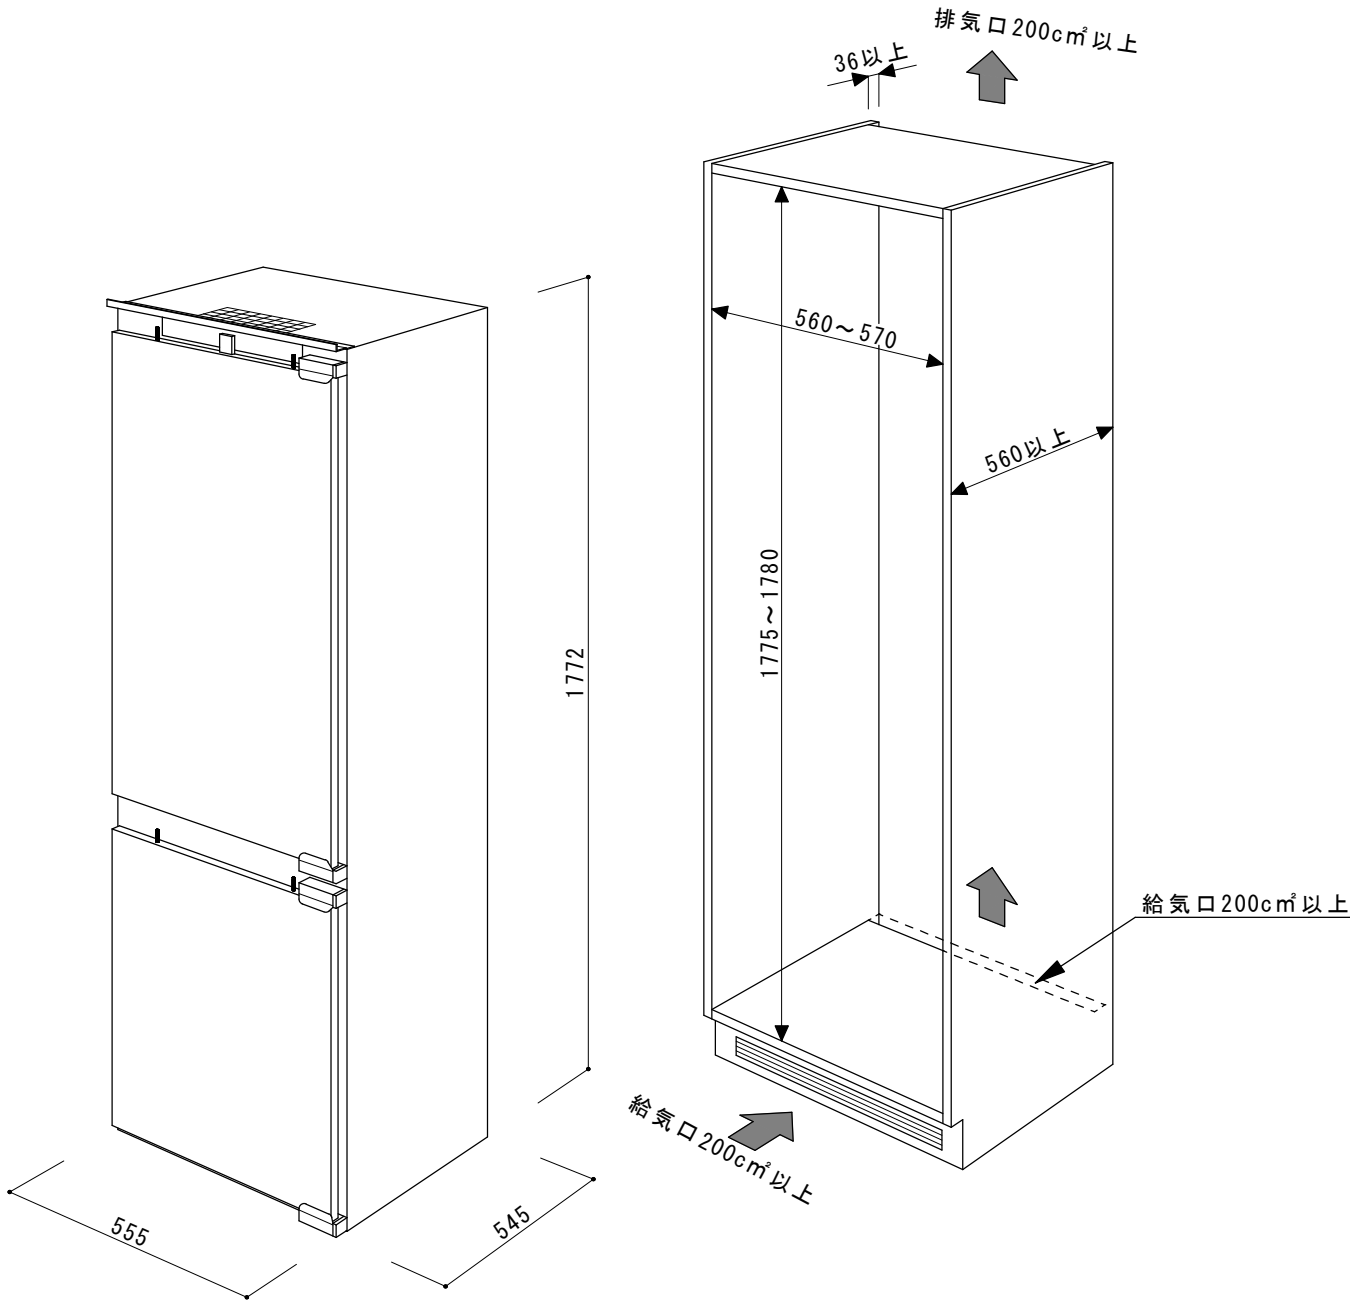

機器仕様			
電 気	電 源	単相100V専用回路 15A	形 状
	コンセント	アースターミナル付き 3P	
最大使用電流 (A)		10	本体重量 (kg)
		68	
外形寸法 (mm) W×D×H		555×545×1772	ヒンジ
		左右変更可能	
設置環境温度		摂氏 +12℃～+38℃以内	


※設置環境が上記条件以外の場所へ設置の場合
「冷却不良」「庫内凍結」「消費電力アップ」「故障」など
する事があります。

承認者	承認者	承認者	作図年月日	作成者	尺度	作図法
			2022/11/09	M. Honda	S=1/15	三角法
			名称	ASK0ビルトイン冷凍冷蔵庫キャビネット寸法図		
株式会社ツナシマ商事			図番	ASK0ビルトイン冷凍冷蔵庫キャビネット寸法図-003		


※キャビネットの天板・底板・側板の厚み20mm
キャビネットの開口寸法をW560mm×H1780mm
ドア面材の厚みを19mm
クリアランスを4mmとした場合

モデル番号		RFN31842I	
電 気	電 源	単相100V専用回路 15A	形状 
	コンセント	アースターミナル付き 3P	
	最大使用電流 (A)	13	
本体重量 (kg)		68	
庫内容量 (L)	冷蔵室 (L)	182	
	冷凍室 (L)	86	
	合 計 (L)	268	
設置方法		ビルトイン	
外形寸法 (mm) W×D×H		555×545×1772	
設置間口寸法 (mm) W×D×H		560～570×560×1775～1780	
ヒンジ		左右変更可能	
設置環境温度		摂氏 +12℃～+38℃以内	


※設置環境が上記条件以外の場所へ設置の場合
「冷却不良」「庫内凍結」「消費電力アップ」「故障」など
する事があります。

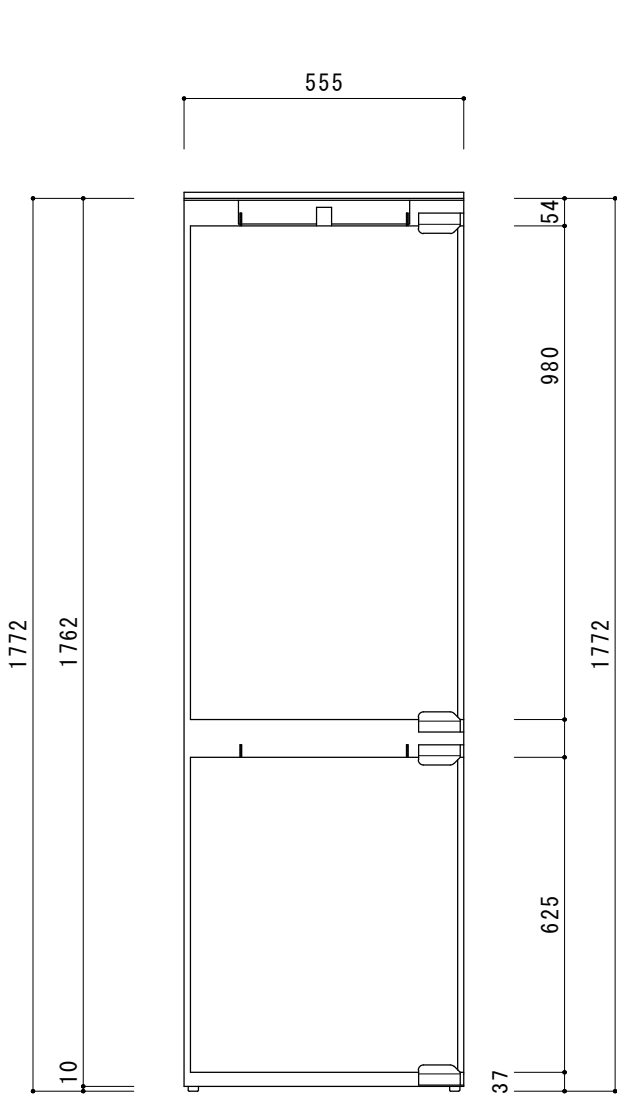

機器本体寸法

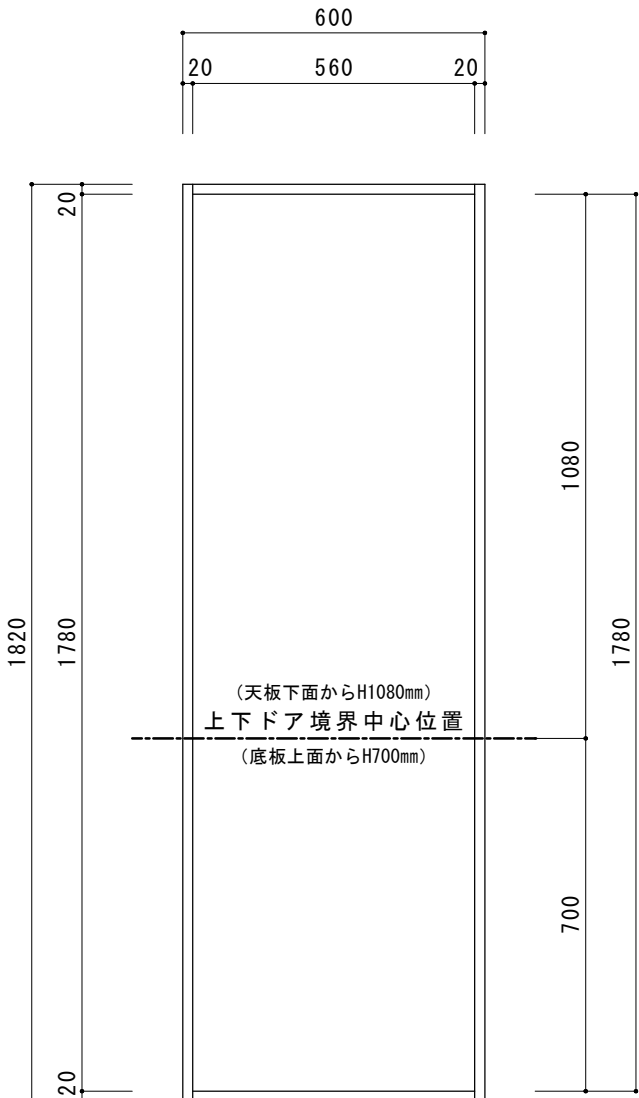

キャビネット寸法

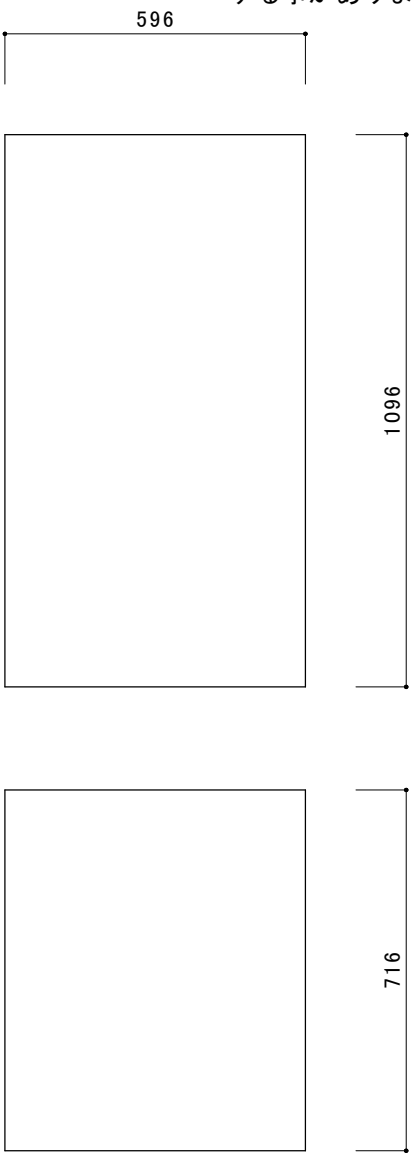

ドア面材寸法

承認者	承認者	承認者	作図年月日	作成者	尺度	作図法
			2025/01/15	M. Honda	S=1/15	三角法
			名称	ASK0ビルトイン冷凍冷蔵庫 RFN31842I面材参考図		
株式会社ツナシマ商事			図番	ASK0-RFN31842I-0005		