




平面図

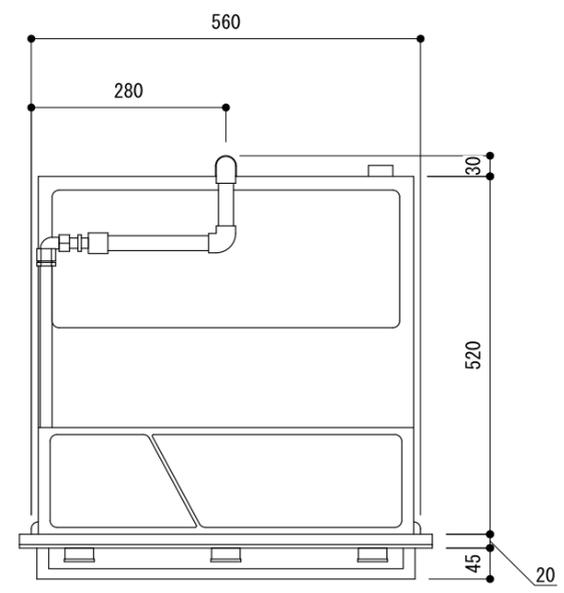


背面図

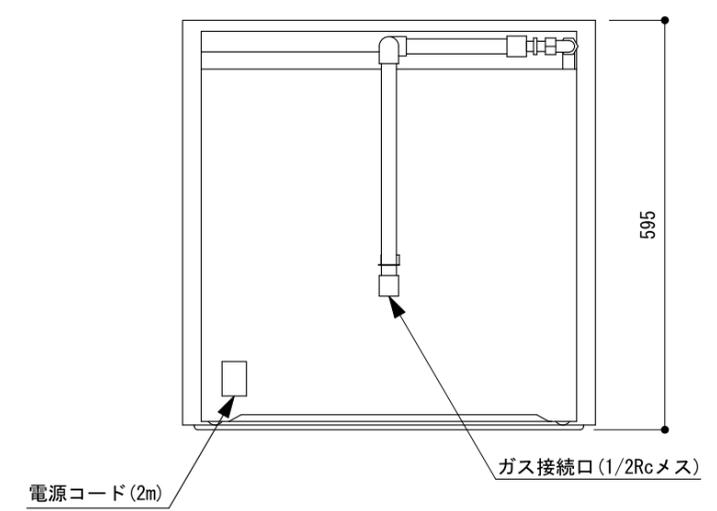



立面図

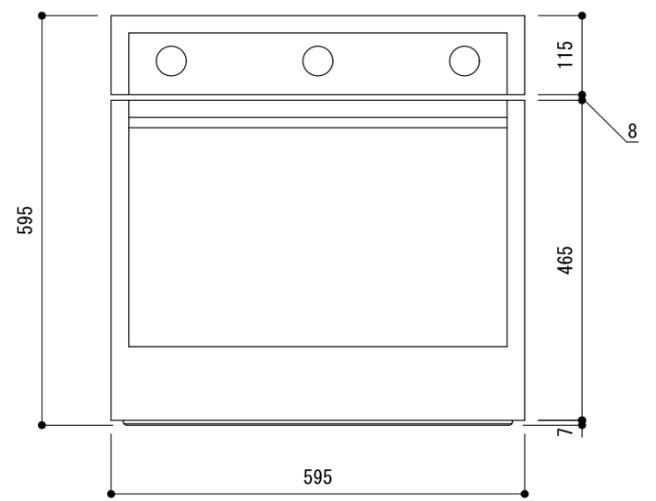

側面図

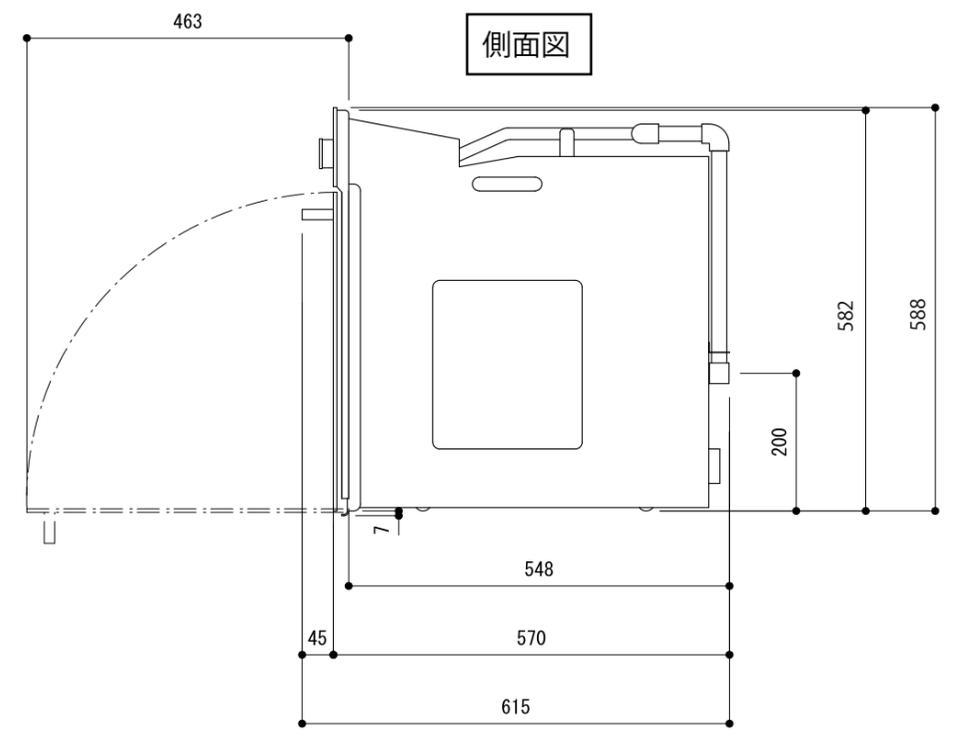

型式	F680D9X	
電気定格	電源	単相 100V 50/60Hz
	消費電力 (W)	44W
	専用回路	15A アース付き専用コンセント
ガス種 / 接続口径		13A・LPG / 1/2Rc
ガス消費量	ブロイル (kW)	2.2
	バイク (kW)	2.2
庫内容量 (L)		65
バイク温度調節 (°C)		130°C~250°C
必要開口寸法		W562 × D550 × H580

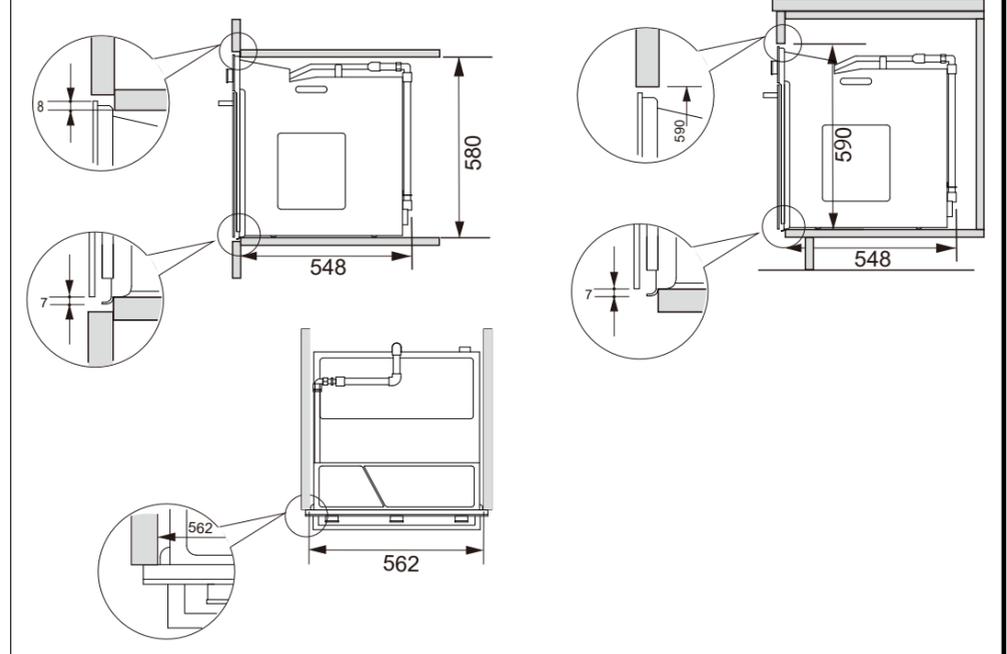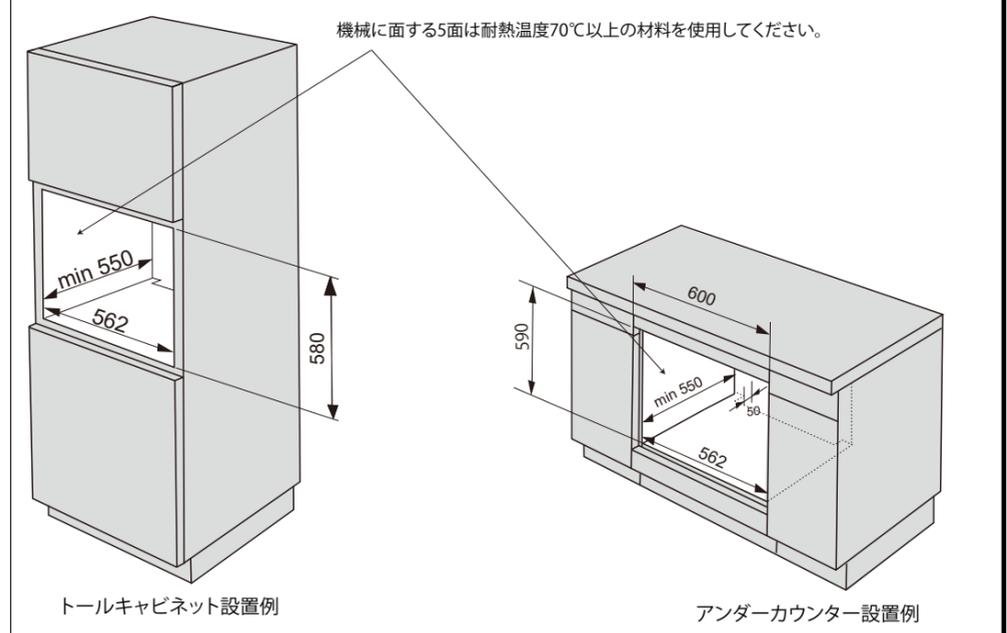

承認者	承認者	検図者	作図年月日	作成者	尺度	作図法
			2015/3/24	Yamagami	S=1/10	三角法
株式会社ツナシマ商事			名称	ベルタゾーニ オープン F680D9		
			図番	BERTAZZONI-F680D9-0002		