

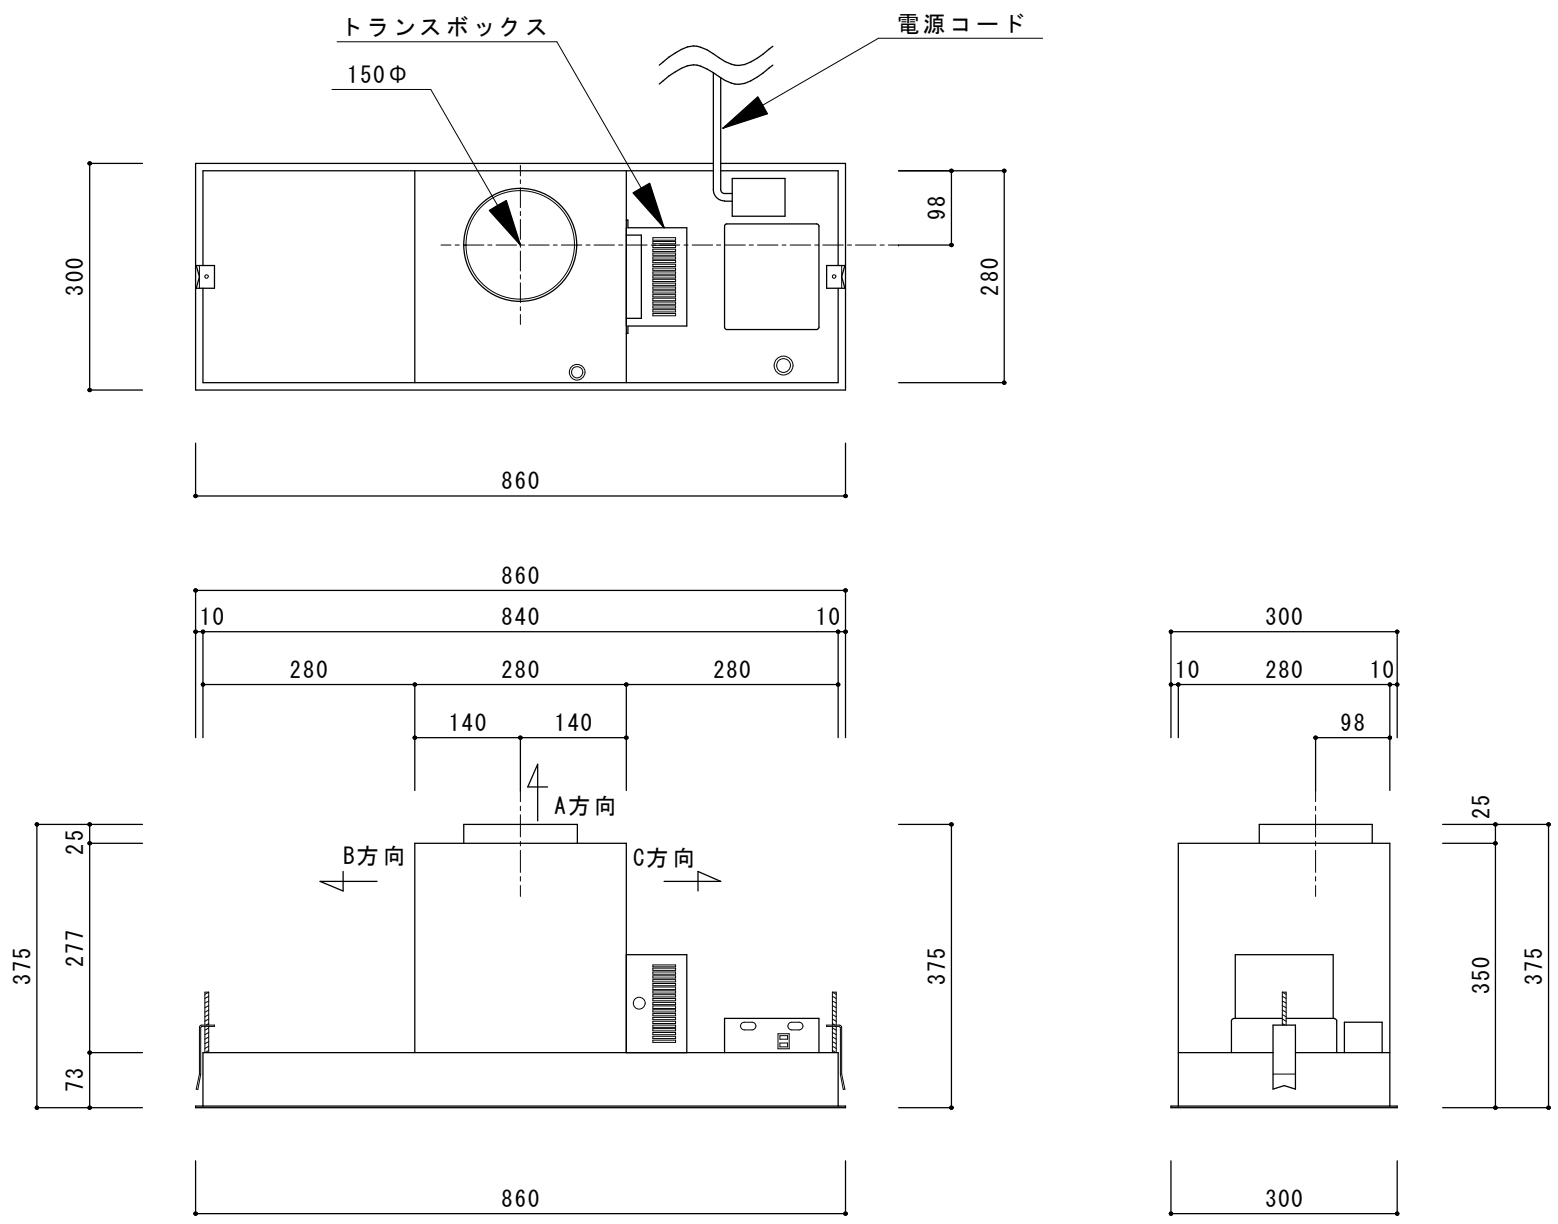



モデル番号	CBB861S		
電気	電源	単相100V/15A専用回路	形状 □ △ ○
	コンセント	アース端子付3P	
	最大消費電力	275W	
外形寸法 (mm) W×D×H	W860×D300×H375		
開口寸法 (mm) W×D×H	W847×D286×H350		
重量 (kg)	14		
風量切替	4段階		
風量	716m ³ /h (無負荷時)		
騒音値 (IEC704-1) (dB・A)	53 (2速時)		
設置方法	ビルトイン専用		
表面仕上材	ステンレスSUS430		
排気ダクト径	150φ		

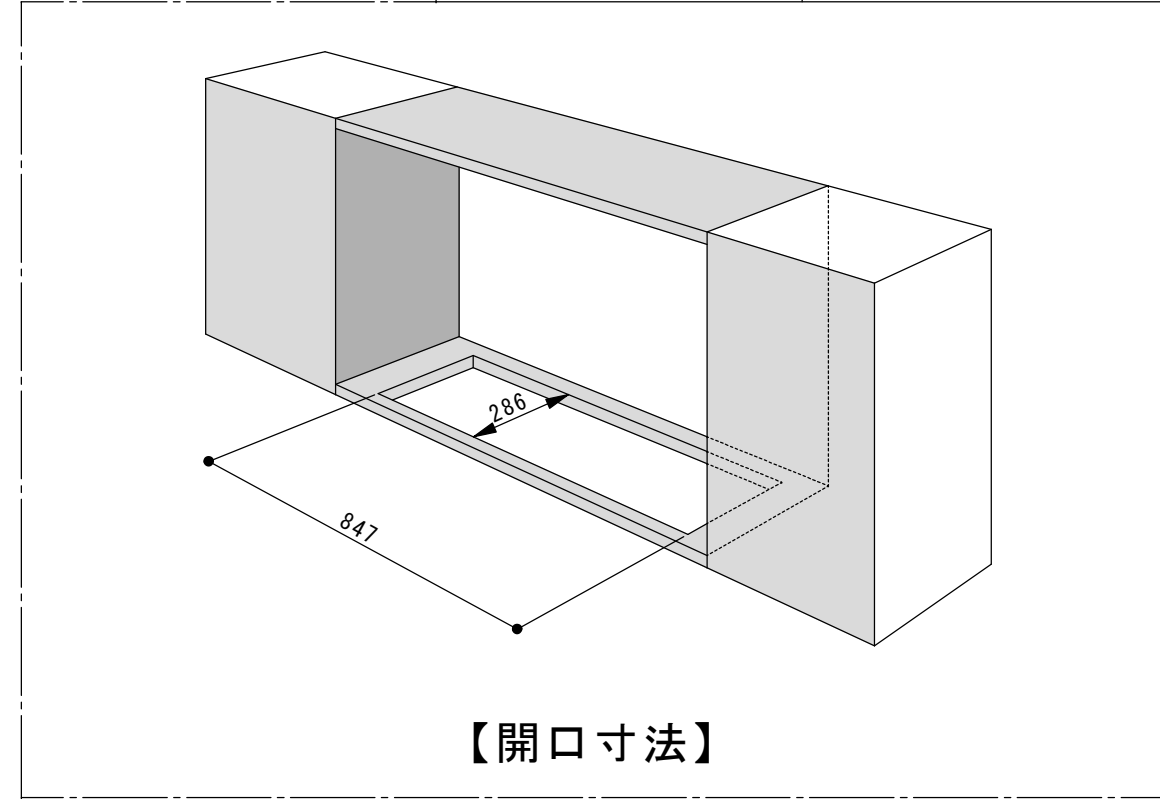

※排気方向はA方向もしくはB・C方向への設定が可能です。
 発注時にご指定下さい。
 排気方向がC方向の場合はトランスボックスは左側に
 設置致します。

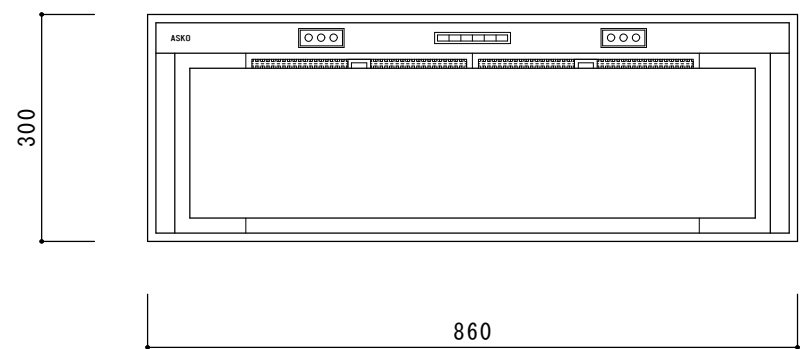

【開口寸法】

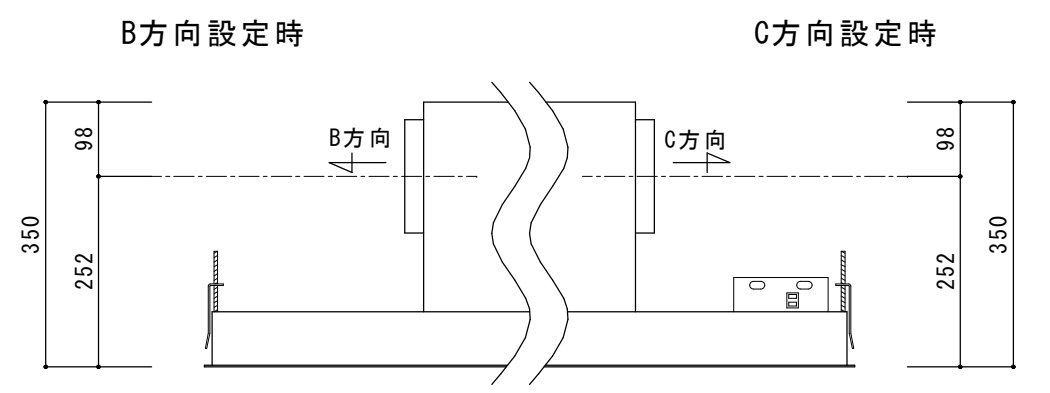

【排気方向変更時寸法】

※当製品は不燃仕様ではございません。

承認者	承認者	承認者	作図年月日	作成者	尺度	作図法
			2021/03/19	M. Honda	S=1/10	三角法
			名称	ASKO コンシールドフード CBB861S		
株式会社ツナシマ商事			図番	ASKO-CBB861S		