



モデル番号		VGR536-6B
電源	電源コンセント	単相100V(専用回路)
	最大使用電流(A)	1.5A
ガス種 / 接続口径		13A / 1/2Rc
ガス消費量 (kW) 13A	トップバーナー	4.4×5 5 4x 1(右前)
	グリドルバーナー	-
	ブロイルバーナー	5.3
	ベイクバーナー	8.8
	合計	36.2

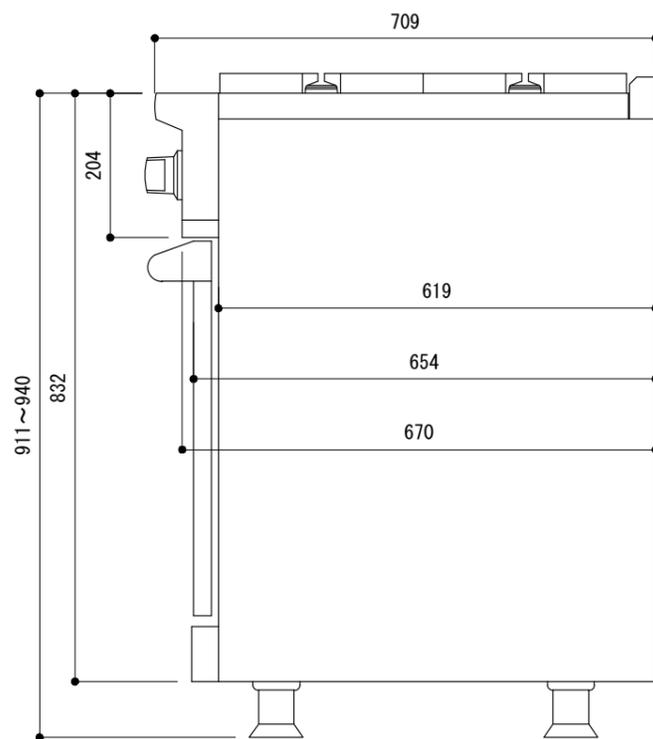

①

本体図

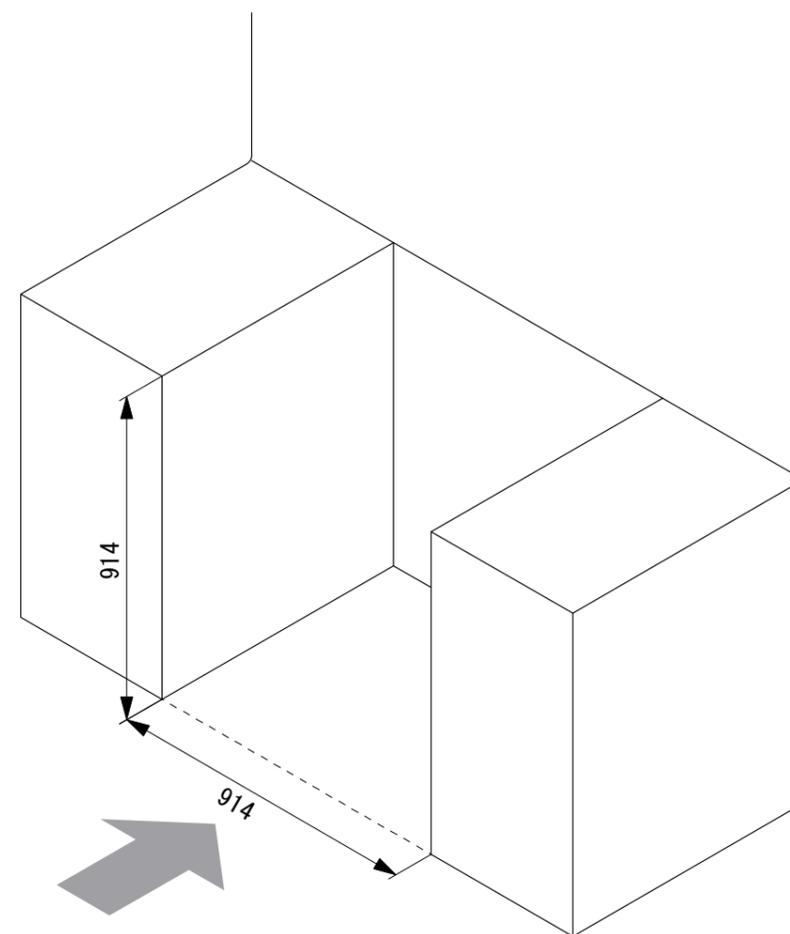

設置寸法図

注1) キャビネット内5面は不燃材仕上げにして下さい。
 注2) 底板は本体重量(230kg)+食品(約20kg)に耐える強度に仕上げして下さい。

承認者	承認者	検図者	作図年月日	作成者	尺度	作図法
			2019/11/19	Fukaumi	S=1/10	三角法
			名称	VIKING VGR536-6B		
株式会社ツナシマ商事			図番	VIKING-VGR536-6B-0001		